

ATENA-IV-DR (SW-IV-DR)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- Chłodzenie dynamiczne
- Odszranianie (automatyczne)
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Wnętrze szafy wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH-18)
- Półki siatkowe, plastyfikowane
- Drzwi rozsuwane z szybą zespoloną
- Korpus zewnętrzny z blachy ocynkowanej malowany proszkowo kolorem RAL
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej



ZAKRES TEMPERATURY WNĘTRZA
+4°C DO +8°C*



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE




CZYNNIK CHŁODNICZY 452A



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Elektroniczny rejestrator temperatury
- Komplet kółek
- System szklanych półek

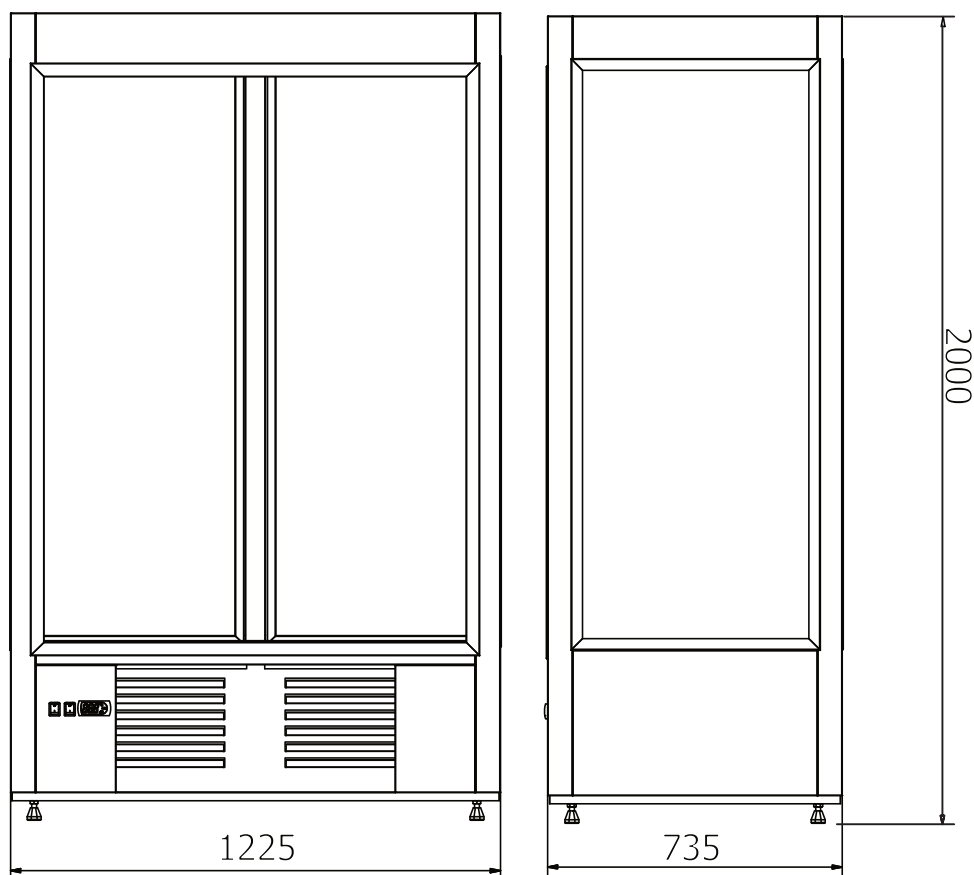

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m²]	IŁOŚĆ PÓŁEK	WYKOŃCZENIE	AGREGAT	WAGA [kg]
SW-1200 IV DR	1225	2,87	10	lakier	+	235



*Przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%

ATENA-IV-DR (SW-IV-DR)



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78