




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych
The photos contain elements of additional options

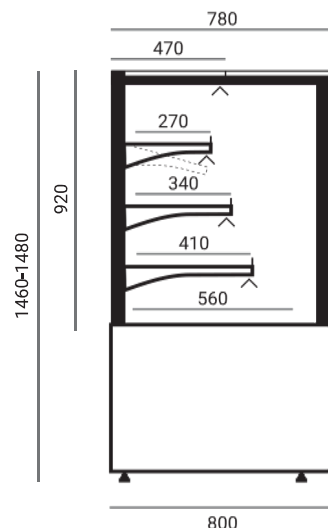

*szerokość półek/width of shelves : 885mm

PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyby zespolone z sitodrukiem czarnym
- wnętrze z blachy lakierowanej
- listwy cenowe
- półki ekspozycyjne metalowe z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- roleta
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- oświetlenie LED górne i pod każdą półką

EN STANDARD EQUIPMENT

- adapted for individual development
- internal refrigeration unit with ecological R290 refrigerant
- dynamic cooling with automatic defrosting
- insulated glass with black printed frame
- interior made of lacquered sheet metal
- price strip
- metal display shelves with height and suspension angle adjustment
- roller-blind for night cover
- electronic temperature controller with digital display
- automatic condensate evaporation
- LED lighting above and under each shelf

OPCJE DODATKOWE

- obudowa MDF kolor biały lub czarny
- obudowa z płyty laminowanej
- obudowa z płyty akrylowej
- gniazdo elektryczne
- wtyczka angielska
- zawór rozprężny
- niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)
- zestaw kółek

ADDITIONAL OPTIONS

- MDF housing, white or black
- casing made of laminated board
- housing made of acrylic board
- electric socket
- english plug
- expansion valve
- non-standard glass frame printing in color (white, gray)
- set of wheels

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

szerokość bez boków, lub z bokami z płyty laminowanej	szerokość z bokami MDF	głębokość	wysokość	pojemność użytkowa	powierzchnia ekspozycyjna	zużycie energii	KE	max. obciążenie półek	waga
width without sides, or sides made of laminated board	width with MDF sides	depth	height	usable capacity	exhibition area	energy consumption	EE	max. shelf load	weight
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(dm³)	(m²)	kWh/24h	class	kg/m	kg
950	970	800	1460-1480	220	1,45	15	G	10	170